


$\sqrt{Ra 6,3 (\checkmark)}$

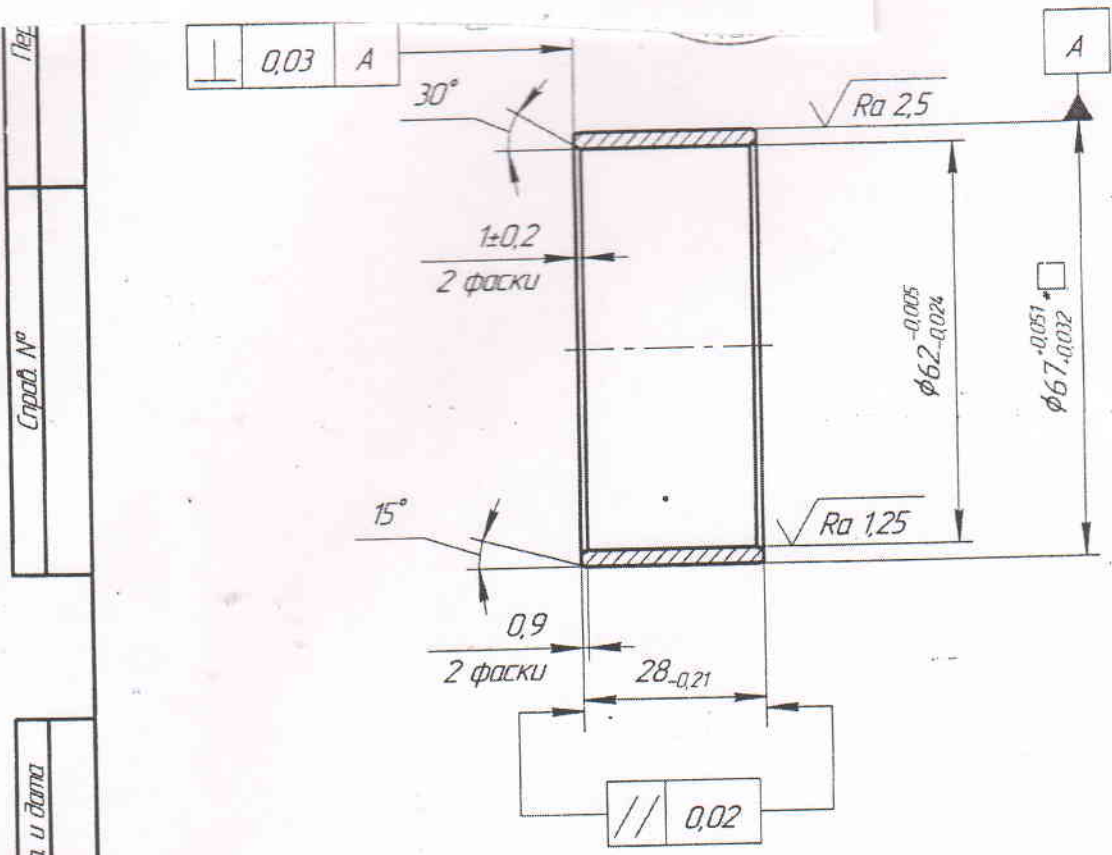

Изм.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Инд. № дубл.	
Взам инд. №	

1. Допускается изготовление из стали ШХ15-В ГОСТ 801-78.
 2. Твердость: 26...37 HRC, для ШХ15-В твердость 59...65 HRC.
 3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: Н14; $\pm \frac{IT14}{2}$, ГОСТ 30893.2-К.
 4. * Размеры определять как среднее арифметическое между минимальным и максимальным значением. Максимальная разность указанных размеров не должна превышать 0,1 мм.
 5. Разностенность не более 0,02 мм. Определять как разность минимального и максимального значения толщины стенки.
 6. Ключевые характеристики по ГОСТ Р 51814.6-2005.
- ключевые характеристики функциональности/работоспособности.

Труба 70x5,5 ГОСТ 9567-75	
840x ГОСТ 8733-74	
Копиробал	ФОР