


48.47.562.001.22.039_4

✓ Ra 6,3 (✓)

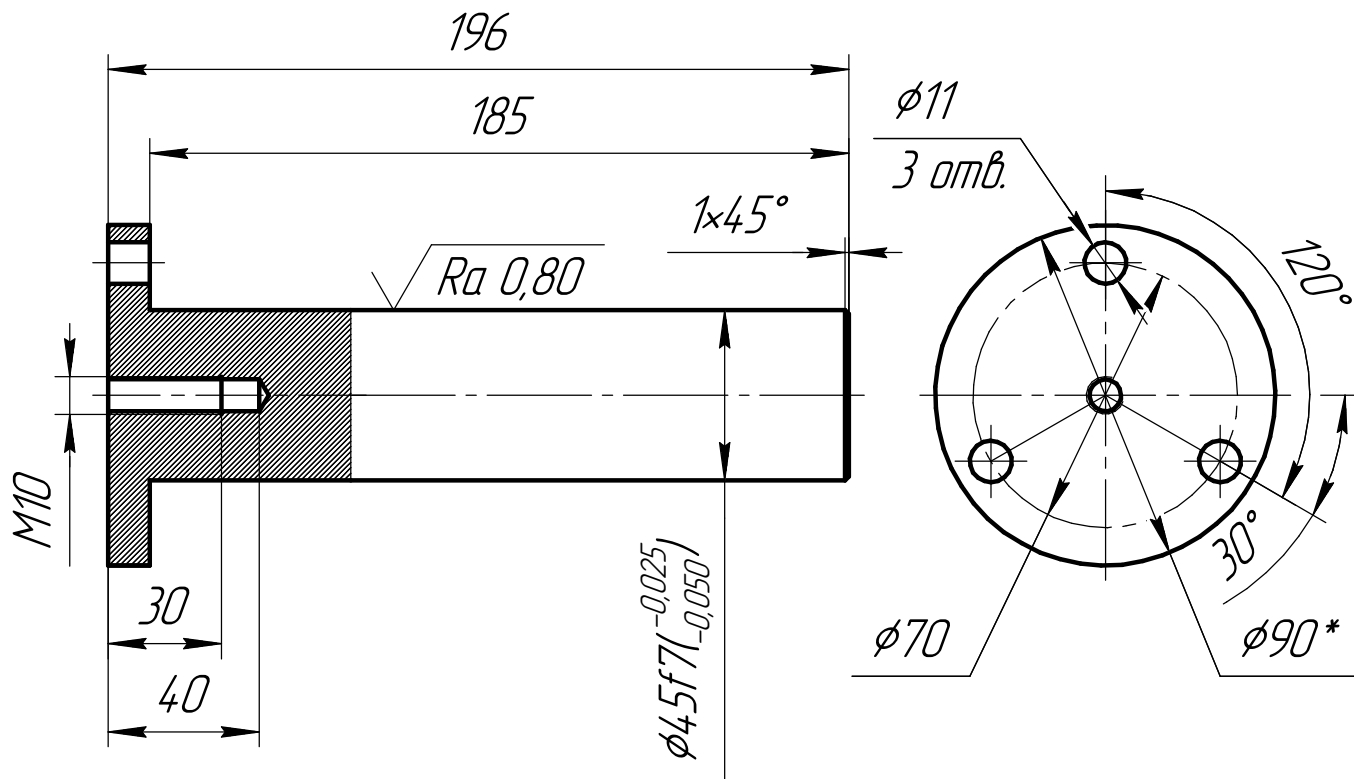

1. TBЧ h 0,8...1,2; HRC 50...55.
2. Покрытие: Защитное покрытие Modengy. С предварительным нанесением очистителя – активатора Modengy и растворителя Modengy 1013.
3. * Размеры для справок.
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
5. Общие допуски формы и расположения по ГОСТ 30893.2 – К.

48.47.562.001.22.039_4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Колиниченко			
Пров.	Камышенков			
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Додонов			

Ось

90 ГОСТ 2590-2006
Круг 40X ГОСТ 4543-2016

Лит.	Масса	Масштаб
	2,82	1:2
Лист	Листов	1

РЭИЛМАТ ИК