


Перв. примен.

Справ. №

48.4.7.562.002.51.015 СБ

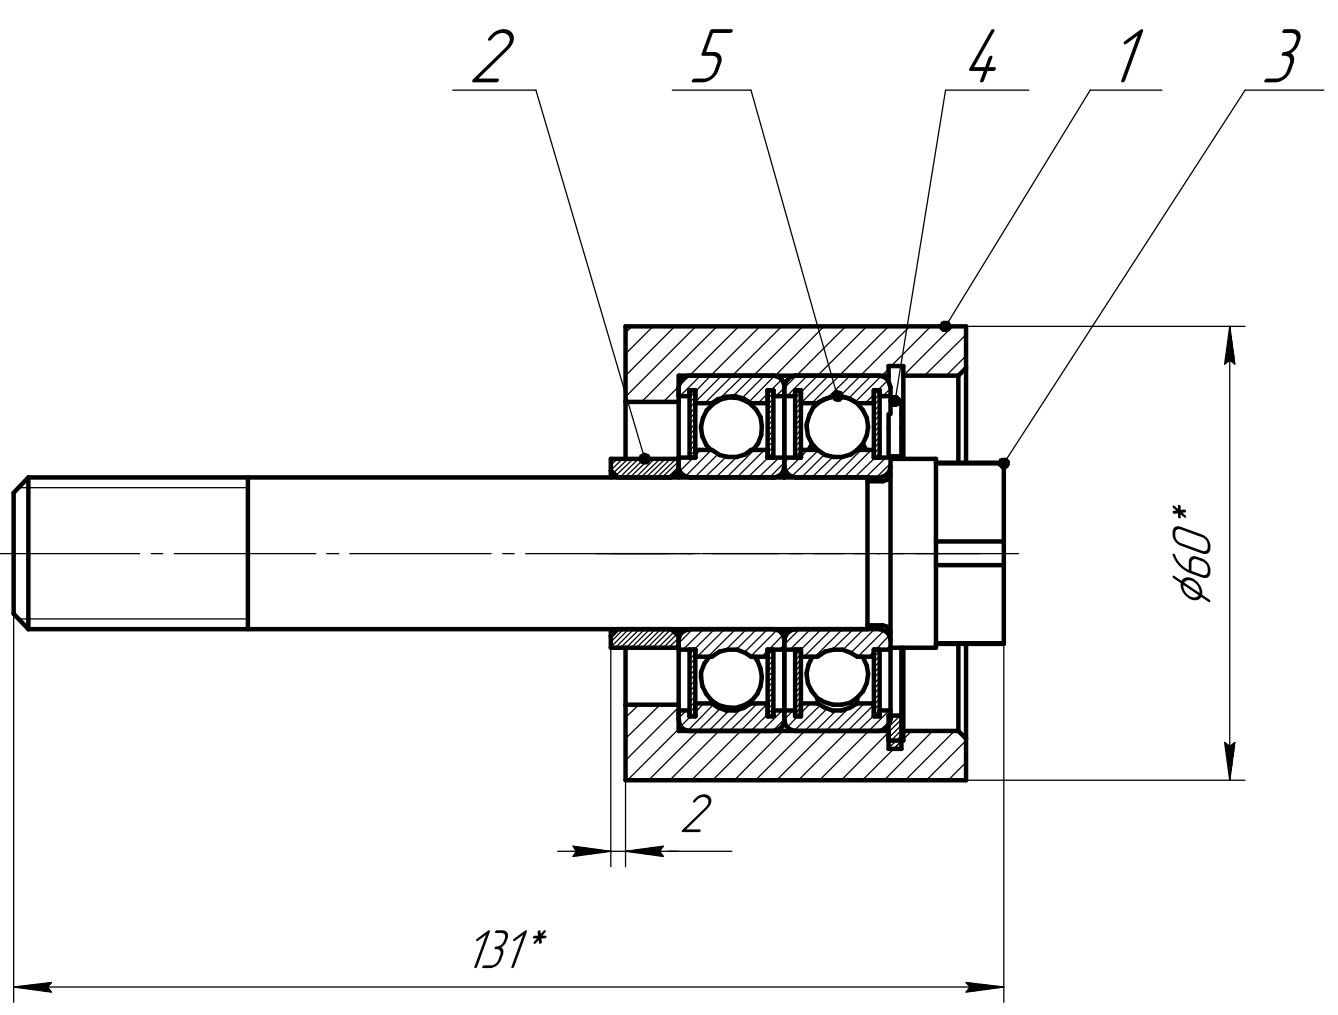

Подп. и дата

Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1. Момент затяжки крепежа согласно РД 37.001.131-89.
Класс резьбового соединения – II.

2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.

3. Общие допуски формы и расположения по ГОСТ 30893.2 – К.

4. * Размеры для справок.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
A4		1	48.4.7.562.001.19.033	Корпус	1	
A4		2	48.4.7.562.001.25.040	Втулка	1	
A4		3	48.4.7.562.002.22.063	Ось	1	
				Стандартные изделия		
		4		Кольцо В4.750 ХГА ГОСТ 13943-86	1	
		5		Подшипник 180204 ГОСТ 8882-75	2	

48.4.7.562.002.51.015 СБ

Роллик

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

0,97

1:1

Лист

Листов

1

РЭИЛМАТИК

Копировал

Формат А3