ED5218021

1,6

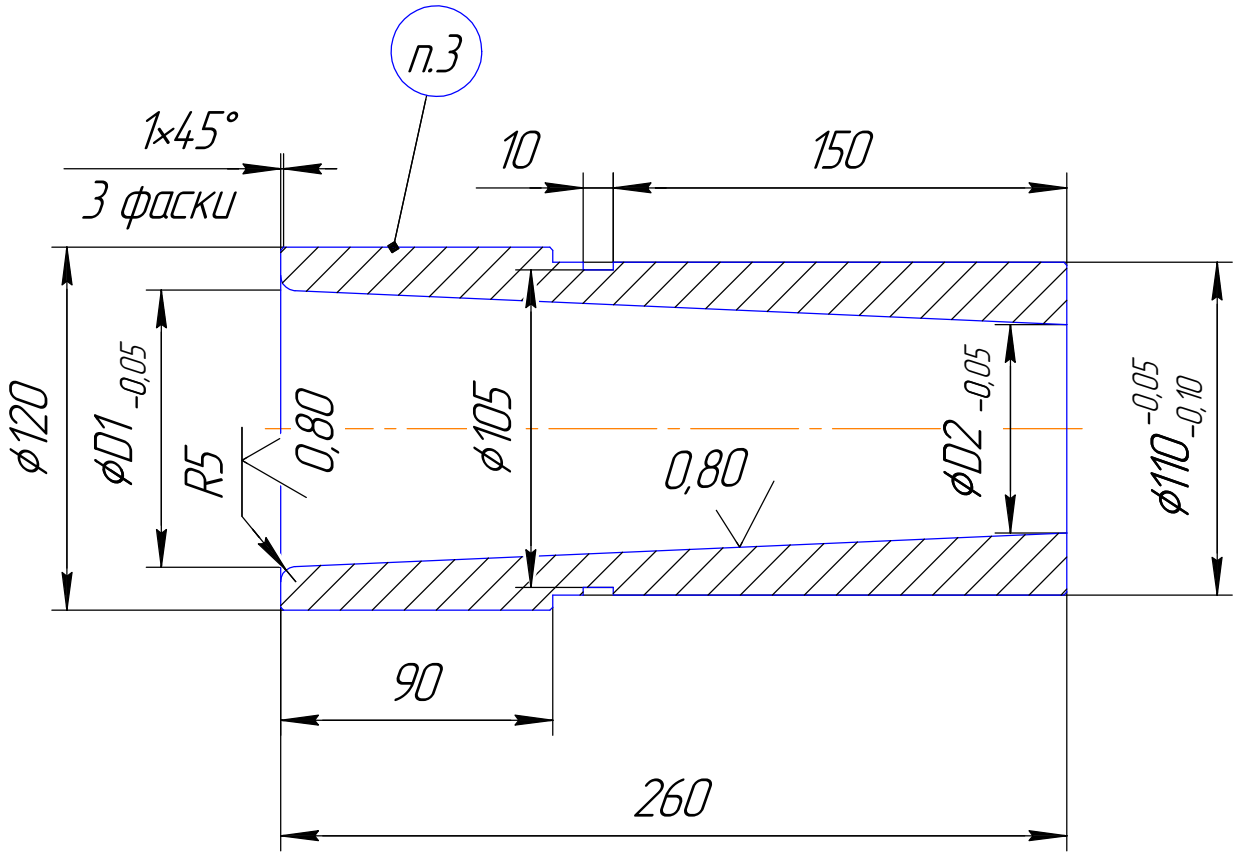

1. h14, $\pm\frac{JT14}{2}$, $\pm\frac{AT14}{2}$;
2. 58...62 HRC;
3. Маркировать ударным способом или механической гравировкой шифр "xx,xx /yy,yy (120/110)", где xx,xx – диаметр D1, yy,yy – диаметр D2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ED5218021

Направляющий калибр (120–110)

Лит.	Масса	Масштаб
		1:2,5
Лист	Листов 1	

Сталь Х12

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.