

Перв. примен.
ЖНКЮ.685675.007

Справ. №




Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

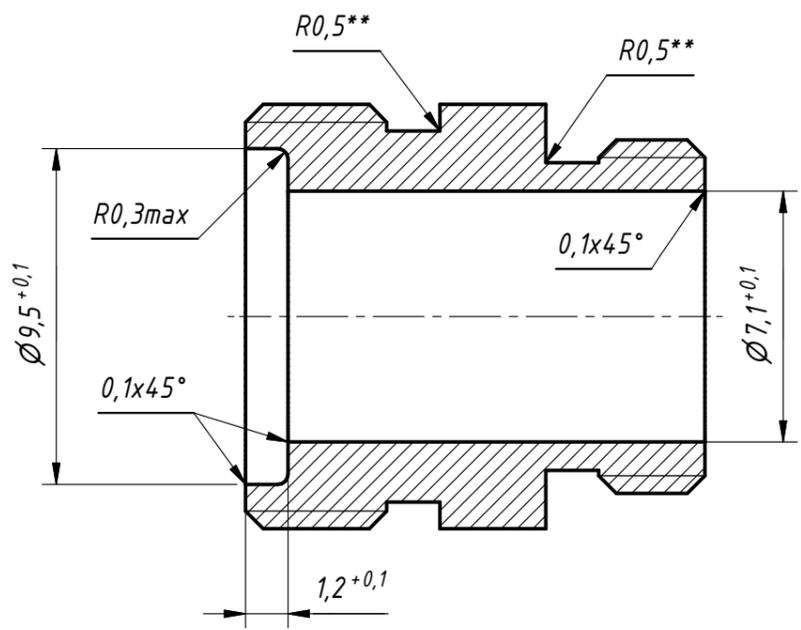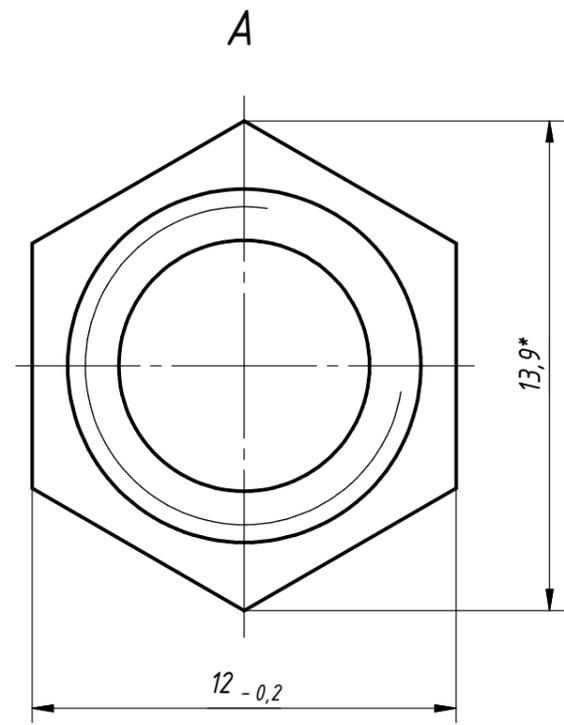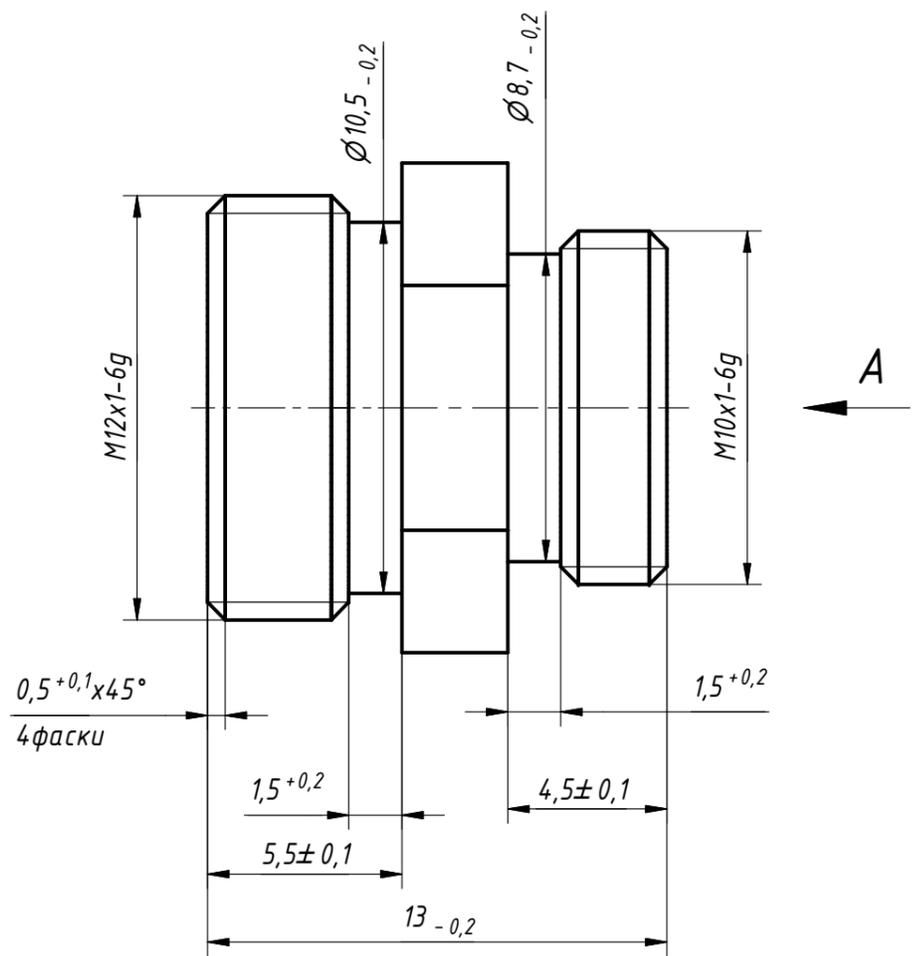

1. Материал-заменитель 12X18H10T ГОСТ 5632-2014, AISI 304.
2. * Размеры для справок.
3. ** Размеры обеспеч. инстр.
4. Не допускаются заусенцы, вмятины, забоины и выкрашивание на поверхности резьбы, а также отклонение от профиля вершины резьбы.
5. Не допускаются забоины, сколы, вмятины и риски, выходящие за пределы параметров шероховатости поверхностей.
6. Остальные технические требования по ОСТ4 Г0.070.014.

Э	Зам.	1467-2016		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Огородникова			
Пров.	Щуров			
Т. контр.	Бусыгин			
Нач. отд.	Васекин			
Н. контр.				
Утв.	Павлов			

ЖНКЮ.71354.1.004					
Втулка			Лит.	Масса	Масштаб
				5,6 г	5 : 1
Круг 14 УGIMA 4305			Лист	Листов	1