
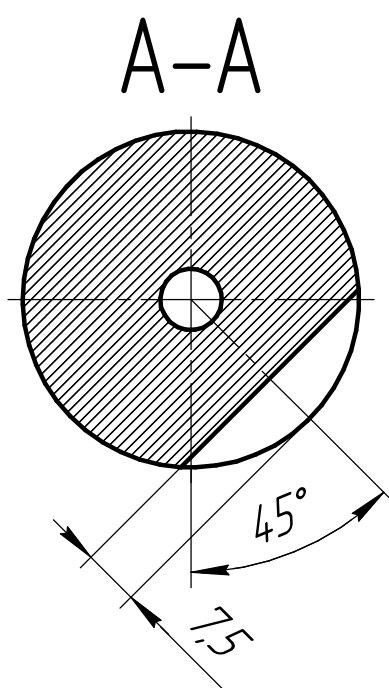
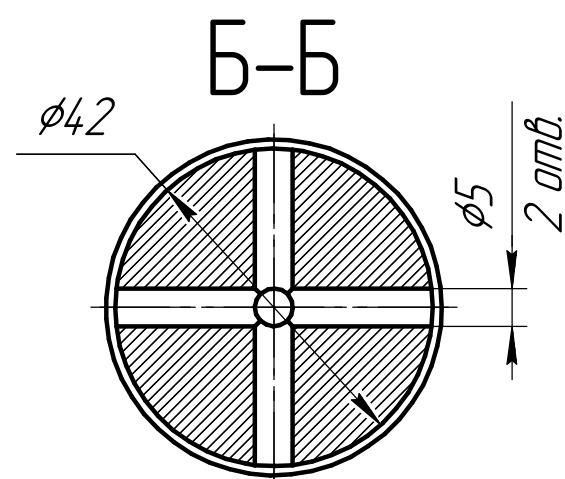


48.4756250222.022

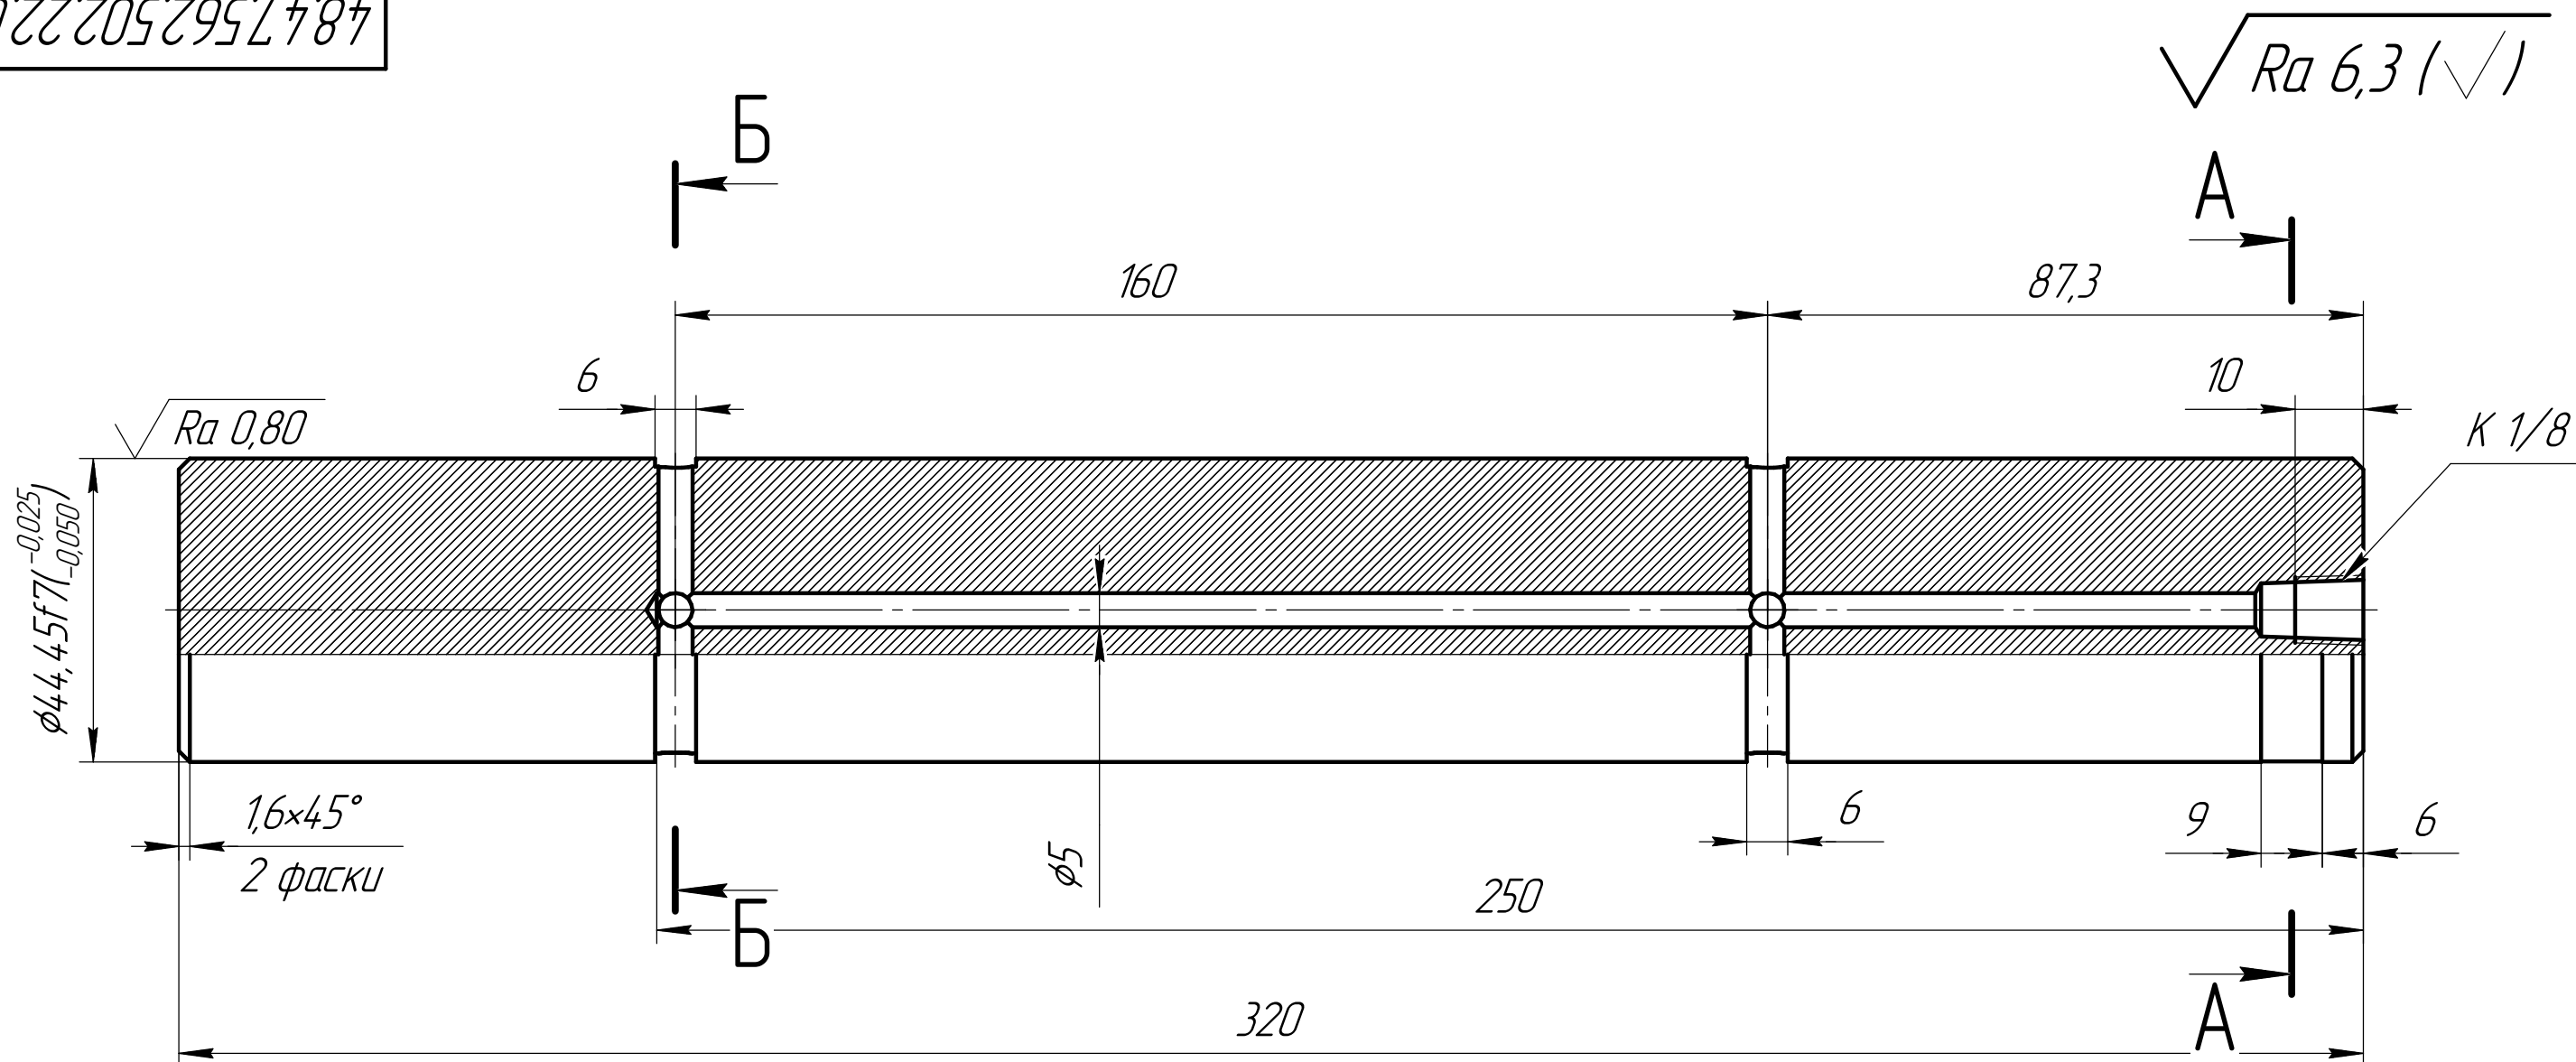

1. ТВЧ и 0,8...1,2; 50...55 НРС.
2. Покрытие: Защитное покрытие Modengu. С предварительным нанесением очистителя – активатора Modengu и растворителя Modengu 1013.
3. * Размеры для справок.
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
5. Общие допуски формы и расположения по ГОСТ 30893.2 – К.

					48.4 7.562.502.22.022				
					Ось	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Колиниченко						3,8	1:1	
Пров.	Камышенков								
Т.контр.						Лист	Листов	1	
Н.контр.					45 ГОСТ 2590-2006	РЭИЛМАТ ИК			
Утв.	Додонов				Круг 40X ГОСТ 4543-2016				

Копировал

Формат А3